



Ruhrlicht UG

Effiziente Lichtkonzepte mit Zukunft

Modulare Straßenleuchte



- **In 3 Lichtstärken erhältlich:**
 - 40 W · Anzahl der LEDs 280 · Gewicht 5.000 g
 - 80 W · Anzahl der LEDs 560 · Gewicht 7.000 g
 - 120 W · Anzahl der LEDs 840 · Gewicht 8.000 g
- Maße 570 x 274 x 112 mm · Aufnahme Ø xyz mm
- Abstrahlwinkel 140° durch optimierte Ausrichtung der LEDs
- Temperaturüberwachung
- Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 2.790–9.100 lm
- Leistungsaufnahme: je nach Ausführung 40–120 W inkl. Stromversorgung
- Lebensdauer über 60.000 h
- geringe Wärmeentwicklung
- resistent gegen Kälte und Erschütterungen
- Helligkeitsregelung
- einstellbarer Neigungswinkel (von xy° bis xyz°)
- geringere Verschmutzung der Leuchten durch Insekten, da diese nicht durch das LED-Licht angezogen werden
- wartungsarm
- fest montiertes Netzteil (Eingangsspannung 90 V~264 V,



LEIDS Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code	VPE
----------------	-------------	----------	-----

Lucid lane | 1 Modul · 40 Watt · 280 LEDs

18530	kaltweiß	4050047185303	2
18531	tageslichtweiß	4050047185310	2
18532	normalweiß	4050047185327	2
18533	warmweiß	4050047185334	2

Lucid lane | 2 Module · 80 Watt · 560 LEDs


18540	kaltweiß	4050047185402	2
18541	tageslichtweiß	4050047185419	2
18542	normalweiß	4050047185426	2
18543	warmweiß	4050047185433	2

Lucid lane | 3 Module · 120 Watt · 840 LEDs

18550	kaltweiß	4050047185501	2
18551	tageslichtweiß	4050047185518	2
18552	normalweiß	4050047185525	2
18553	warmweiß	4050047185532	2

	Lichtfarbe			Lichtstrom		
	40 W	80 W	120 W	40 W	80 W	120 W
○ kaltweiß	6.500 K	6.500 K	6.500 K	3.100 lm	6.100 lm	9.100 lm
● tageslichtweiß	5.000 K	5.000 K	5.000 K	3.100 lm	6.100 lm	9.100 lm
● normalweiß	4.000 K	4.000 K	4.000 K	3.100 lm	6.100 lm	9.100 lm
● warmweiß	3.000 K	3.000 K	3.000 K	2.790 lm	5.500 lm	8.190 lm

Illuminance at a Distance

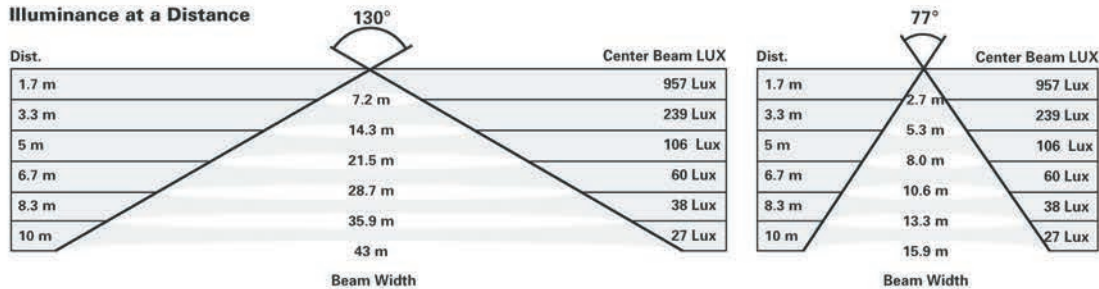

Telefon: 02302/278580
Fax: 02302/278581

ruhrlight.de

Mobilfunk: 01578/2909195
E-Mail: info@ostwald.de